


HT YAĞLI SİSTEM NUMUNE BOYAMA MAKİNESİ
HT OIL SYSTEM SAMPLE DYEING MACHINE



Ht polimat boyama makineleri tekstil boyahanelerinin laboratuvarlarında numune boyama işlemlerinde kullanılır. Boyama işlemlerini yağlı ortamda, tüplerin kazan içinde yağ ile ısıtılmasıyla gerçekleştirir. Programatör dokunmatik ekranlı ısı - zaman kontrollerini bir arada bulundurur, 20 program ve 36 adım hafızaya sahiptir ortam sıcaklığı ve 140°C arasında çalışabilen makineler, Bakır serpantinli soğutma sistemi sayesinde hızlı ve dengeli bir soğutma sağlar. 3 Farklı ebatla 6 ayrı modelde üretilen makineler tezgah üstü ve kullanımları kolay cihazlardır.

Ht Polimat dyeing machines used in dyeing of textile dye house samples in the laboratory. Painting operations in oily environments, performs by heating with oil in the boiler tubes. Programator touchscreen heat-time you have a combination of controls, 20 and 36-step program has a memory. Operable between ambient temperature and 140 °C machines, Copper coil cooling system, cooling fast and provide a balanced. 6 different models are produced in three different sizes and are easy to use benchtop machines are devices.

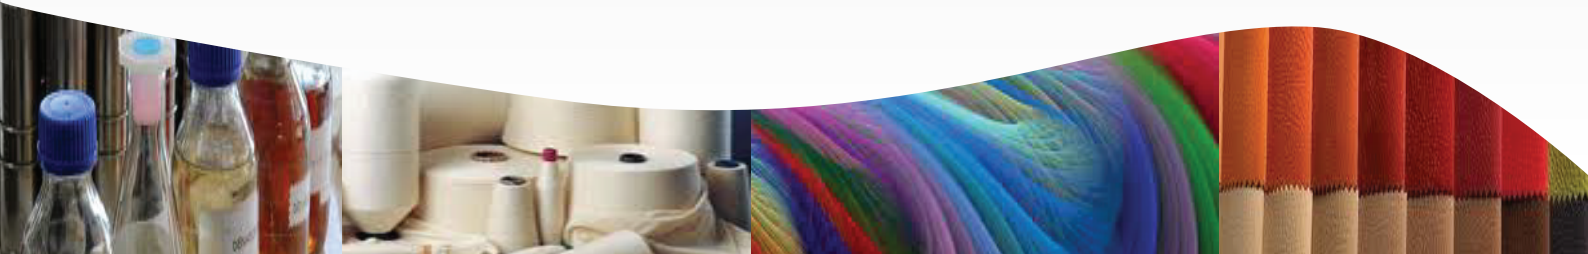

HT YAĞLI SİSTEM NUMUNE BOYAMA MAKİNESİ HT OIL SYSTEM SAMPLE DYEING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

MODELLER / MODELS	F 1218 HT	F 2018 HT	F 2418 HT
Isı Kontrol Sistemi Control system	Mikroişlemci Isı -Zaman Kontrollü (36 Program , 20 Adım) Microprocessor Heat - Time Control (36 Programme, 20 Step)		
Sıcaklık Çalışma Sınırları Temperature Limits	Ortam Sıcaklığı + 10 ° C / 140 ° C Ambient Temperature + 10 ° C / 140 ° C		
Sensör Yapısı Sensor Structure	PT- 100		
Isı Hassasiyeti Heat Sensitivity	0,5 ° C		
Isıtma Hızı Heating Speed	1 - 3 ° C / minute		
Soğutma Sistemi Cooling System	Harici Su Geçişli Bakır Serpantin / External water passage copper serpentine		
Motor ve Dönüş Hızı Motor and Return Speed	40 W Redüktörlü Asenkron , 33 rpm		
Besleme Gerilimi Voltage	380 V / 50 Hz		
Kurulu Toplam Güç Total Power	5100 W	7600 W	7600 W
Emniyet Sistemi Safety System	Enerji Giriş Sigorta Korumalı, Analog Isı Termostatlı Power Input Fuse Protection, Analog Heat Thermostat		
Boyama Tüp Adedi / Hacmi Total Painting Tube / Volume	12x200 ml	20x200 ml	24x200 ml
Tüp Yapısı Tube Structure	2 mm Et kalınlığı 316 Paslanmaz Çelik 2 mm thick 316 stainless steel		
İç Yüzey Yapısı Internal Surface Structure	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel		
Dış Yüzey Yapısı External Surface Structure	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel		
İç Ölçüler mm Internal Sizes	400x270x280	630x290x290	760x290x290
Dış Ölçüler (ExDxY) mm External Dimensions (WxDxH)	750x420x560 mm	960x440x560 mm	1100x440x560 mm
Ambalajsız Ağırlık Unpacked Weight	35 kg	45 kg	50 kg
Aksesuar / Accessory	Tüp Standı, Tüp Pensesi , Yedek Conta , Kullanım Klavuzu , Bağlantı Hortumları Stand Tube, Tube Clamp, Spare Gasket, Operating Manual, Connection Hoses		
Opsiyon Tüpler / Option Tubes	10x300 ml	16x300 ml	20x300 ml
Opsiyonlar / Options	PLC Kontrol Paneli Yedek Tüp , Enjektörlü Yedek Tüp, Manuel Enjektör Reaktif Kit (Tüp Kapağına monte edilen soda girişi için mekanizma dozaj tankı) PLC Control Panel Spare Tube, Injector Replacement Tubes, Manual Injector, Reaktif Kit		

Rakamlar yaklaşık olup , görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif haklı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Product images and specifications of the copyrighted reserved.

